

## AHD-GAP F

### Панель авральной сигнализации с сигнализацией о пожаре



Панель AHD-GAP F предназначена для управления подачей звуковых и световых сигналов в аварийных ситуациях. Наряду с ручной подачей сигналов, наиболее используемые обязательные аварийные сигналы, такие как “Оставить судно”, “Аврал” и “Пожар” запрограммированы и могут подаваться с заданными интервалами. Нажатие кнопки включает выбранную последовательность подачи сигнала. Повторное нажатие – отключает сигнал. Встроенный приоритет обеспечивает более высокий приоритет сигнала “Оставить судно” над сигналами “Аврал” и “Пожар”. При нажатии кнопки ручной подачи, текущая последовательность отключается на 20с, а затем продолжается.

- **Включение звуковой сигнализации с мостика в аварийных ситуациях**
- **Запрограммированные сигнальные последовательности “Покинуть судно”, “Аврал”, “Пожар”**
- **Возможность подачи сигналов вручную**

Авральная сигнализация может быть включена сигналом от панели AHD WAOP (панель контроля вахтенного).



Панель имеет ключ, защищающий от непреднамеренного включения подачи сигналов.

Ручная подача сигналов обеспечивается даже в случае неисправности панели.

С лицевой стороны панель покрыта прочной, стойкой к ультрафиолету, водонепроницаемой пленкой. Все органы управления имеют безбликовую подсветку для безопасной работы в ночное время. Встроенный фотодатчик обеспечивает автоматическую регулировку яркости свечения светодиодов сигнализации панели.

Разъемный клеммник Phoenix обеспечивает удобное и быстрое подключение панели, а также ее замену.

## Технические данные:

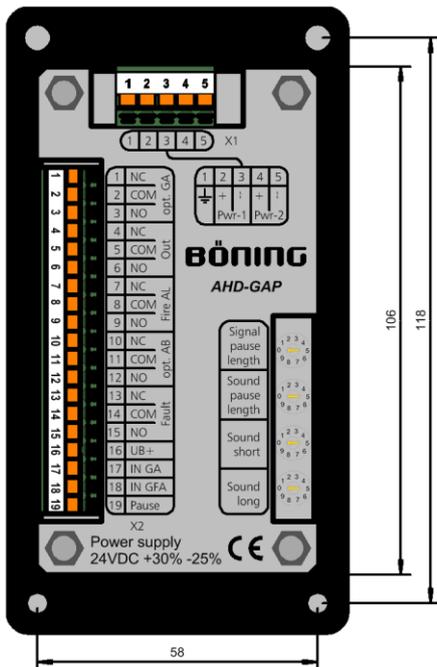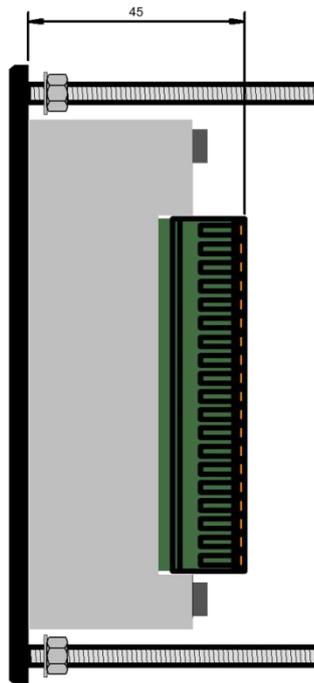

### Технические данные:

- Габариты:

Размеры Ш x В x Г: 70 x 130 x 45 мм

Масса: ок. 0,3 кг

- Окружающие условия:

Рабочая температура: -15°C ... +70°C

Температура хранения: -50°C ... +85°C

Степень защиты: IP 65, с лицевой стороны  
IP 20, с обратн. стороны

- Электроэнергия:

Электропитание: 24 В пост.тока  
(+30%/-25%)

Потребление, макс.: 100 мА

- Выходы:

3 x реле для включения световой и звуковой сигнализации

контакты для коммутации ~250В /0,5А

1 x реле индикация состояния

контакт для коммутации ~250В /0,5А

- Сигнальные последовательности:

Аврал  
(7x корот., 1x длин.)

Оставить судно (корот., длин., корот., длинный)

Пожар  
(постоянный)

Подача вручную  
(кнопка)

### Сертификаты

Германский Ллойд  
Регистр Ллойда  
Российский морской  
регистр судоходства