

МИРАН

Спутниковые гиростабилизированные телевизионные антенны МИРАН СТВ45-СТВ60

Инструкция по эксплуатации




**Краткая инструкция по эксплуатации
судовых антенн спутникового телевидения
Миран СТВ-45, СТВ-60**

(Quick Start)


2023

1. Выбрать место расположения антенного блока (ODU)

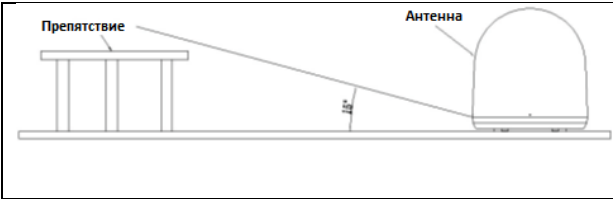

- ✓ Антенне требуется свободный вид на небо в направлении на спутник. Любое препятствие ухудшит качество принимаемого сигнала.
- ✓ Антенна не должна попадать в луч радара.

2. Удалить транспортировочный винт

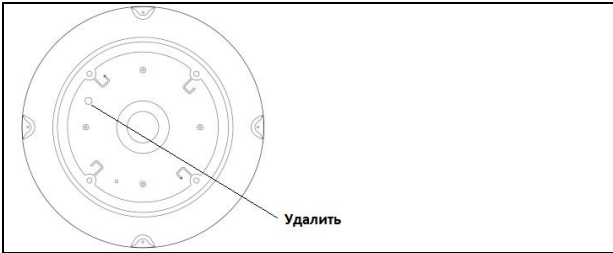

- ✓ Удалите транспортировочный винт, расположенный внизу основания антенного блока.

3. Установить антенный блок




- ✓ Просверлите монтажные отверстия и отверстие для ввода кабеля в монтажном основании.




- ✓ Закрепите антенный блок, используя болты, плоские шайбы, пружинные шайбы, гайки.

4. Установить антенный контроллер (IDU)

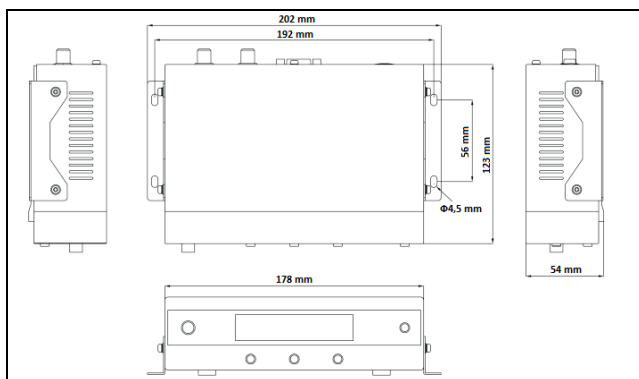

- ✓ Антенный контроллер (IDU) устанавливается в сухое и проветриваемое место.
- ✓ Контроллер должен быть доступен для обслуживания.
- ✓ Просверлите монтажные отверстия и надежно закрепите контроллер.

5. Схема подключения

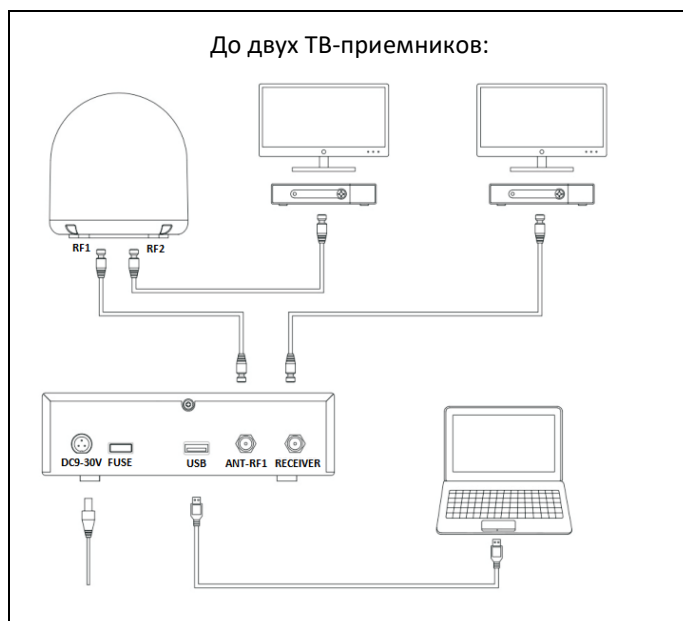


Применяется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом:


До 30 м – RG6.

До 60 м – RG11.

До 90 м – LMR400-75.

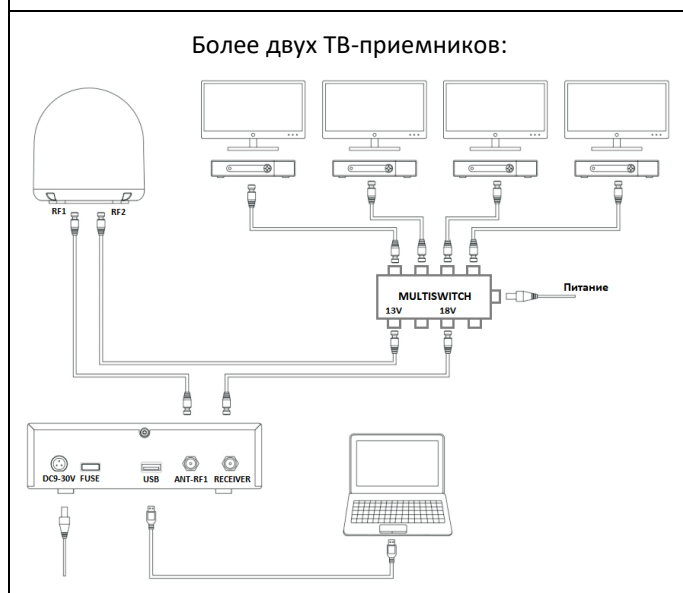


6. Включение

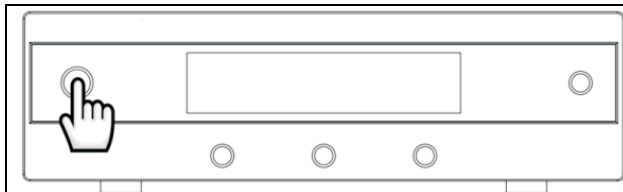

- ✓ Включите антенный контроллер нажатием кнопки Power.
- ✓ Антенна автоматически найдет, захватит и будет сопровождать выбранный спутник.


7. Выбрать спутник одной кнопкой

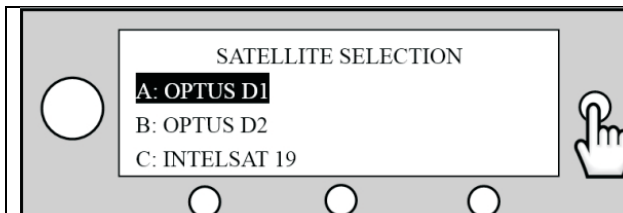

- ✓ Нажмите кнопку Function, чтобы сменить выбранный спутник. Выберите спутник из списка.
- ✓ В течение 3 сек антенна автоматически наведется и будет сопровождать выбранный спутник.
- ✓ Одновременно с этим контроллер автоматически вернется в нормальный режим.

Для изменения списка спутников и/или изменения параметров наведения на спутники обратитесь к дилеру.

8. Выключение

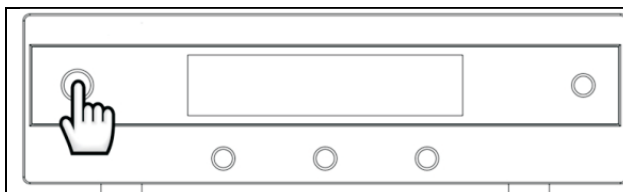

- ✓ Нажмите Power, чтобы выключить систему

9. Технические характеристики:

	МИРАН СТВ-45	МИРАН СТВ-60
Диаметр рефлектора	45 см	60 см
Габариты	520x550мм	690x700мм
Диапазон	Ku band	Ku band
Минимальный EIRP	49 дБВт	47 дБВт
Гиростабилизация	3-х осевая	
Встроенный GPS	Да	
DVB-S2 совместимость	Да	
Поляризация	Линейная или круговая	
Скорость отслеживания	60°/сек.	
Диапазон по элевации	0°~+90°	
Диапазон по азимуту	0°~+680°	
Диапазон поляризации	-90°~+90°	
Рабочая температура	-20°C~+60°C	
Электропитание	9~30В пост.тока (220В при использовании БП Миран)	



ООО «МАРИНЭК»

**Адрес: 198035, г. Санкт-Петербург,
ул. Двинская, дом 12, литер А, помещение 26**

Тел.: 8 (812) 309-39-15

seacomm.ru