
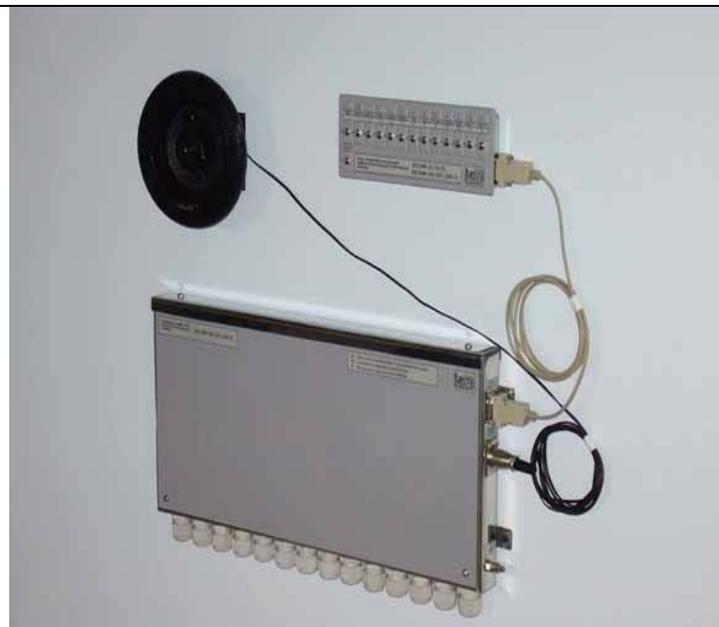


КОММУТАТОР СИГНАЛЬНО-ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ФОНАРЕЙ С ГОЛОСОВЫМ ОПОВЕЩЕНИЕМ.

КСОФ предназначен для управления сигнально-отличительными фонарями (СОФ), контролирует наличие тока в цепи ламп СОФ и сигнализирует о неисправности любой лампы СОФ подачей светового, звукового (типа сирена) сигналов и голосового сообщения.

Коммутаторы поставляются с сертификатами Морского и Речного регистров.

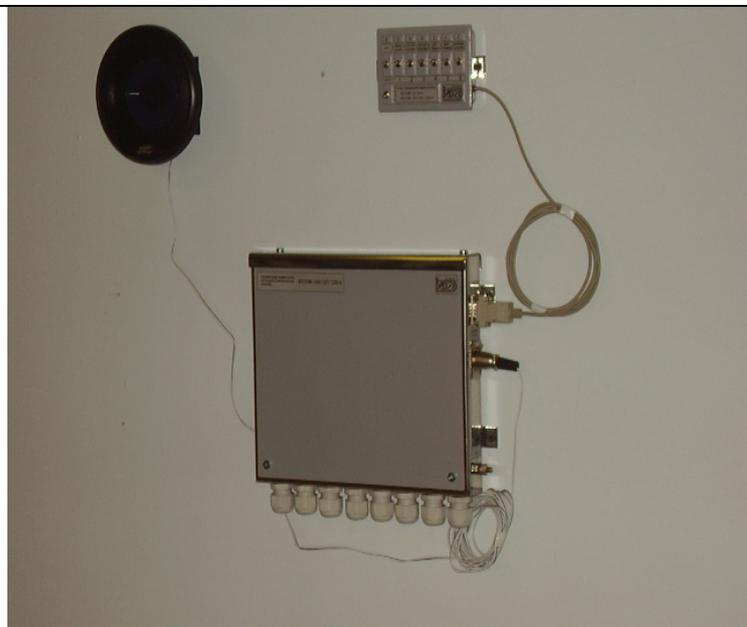

КСОФ-12/24-6; КСОФ-12/24-12


Номинальное напряжение питания (В) 12 или 24
 Количество подключаемых ламп СОФ (шт.)... 6 или 12
 Отклонения от номинального напряжения питания (%):
 Длительное.....плюс 30 минус 25
 Мощность подключаемых ламп СОФ (Вт):
 При напряжении питания 12В.....от 25 до 60
 При напряжении питания 24В.....от 25 до 100
 Максимальная потребляемая мощность (Вт).....1200
 Исполнение по степеням защиты.....IP 44
 Климатическое исполнение.....ОМ 4
 Габаритные размеры без выступающих частей (мм):
 Силового блока.....на 6 огней.....280x240x42
 Пульты управления...на 6 огней.....118x83x24
 Силового блока.....на 12 огней.....485x240x42
 Пульты управления...на 12 огней.....208x83x24
 Масса (кг)
 Силового блока.....на 6 огней.....4
 Пульты управления.....на 6 огней.....0,5
 Силового блока.....на 12 огней.....6
 Пульты управления.....на 12 огней.....0,7
 Материал корпусанержавеющая сталь

КСОФ-110/127/220-6; КСОФ-110/127/220-12

Номинальное напряжение питания (В)...110,127 или 220
 Количество подключаемых ламп СОФ (шт.) 6 или...12
 Отклонения от номинального напряжения питания (%):
 Длительное.....плюс 10 минус 10
 Кратковременное (1,5 секунды).....плюс 30 минус 30
 Номинальная частота (Гц).....50
 Отклонения от номинальной частоты (%):
 Длительное.....5
 Кратковременное (5 секунд).....10
 Мощность подключаемых ламп СОФ (Вт)..от 25 до 100
 Максимальная потребляемая мощность (Вт).....1200
 Исполнение по степеням защиты.....IP 44
 Климатическое исполнение.....ОМ 4
 Габаритные размеры без выступающих частей (мм):
 Силового блока.....на 6 огней.....280x240x42
 Пульты управления...на 6 огней.....118x83x24
 Силового блока.....на 12 огней.....485x240x42
 Пульты управления...на 12 огней.....208x83x24
 Масса (кг):
 Силового блока.....на 6 огней.....4
 Пульты управления.....на 6 огней.....0,5
 Силового блока.....на 12 огней.....6
 Пульты управления.....на 12 огней.....0,7
 Материал корпуса.....нержавеющая сталь

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КСОФ-12/24-6;
КСОФ-110/127/220-6

ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ КСОФ-12/24-12;
КСОФ-110/127/220-12

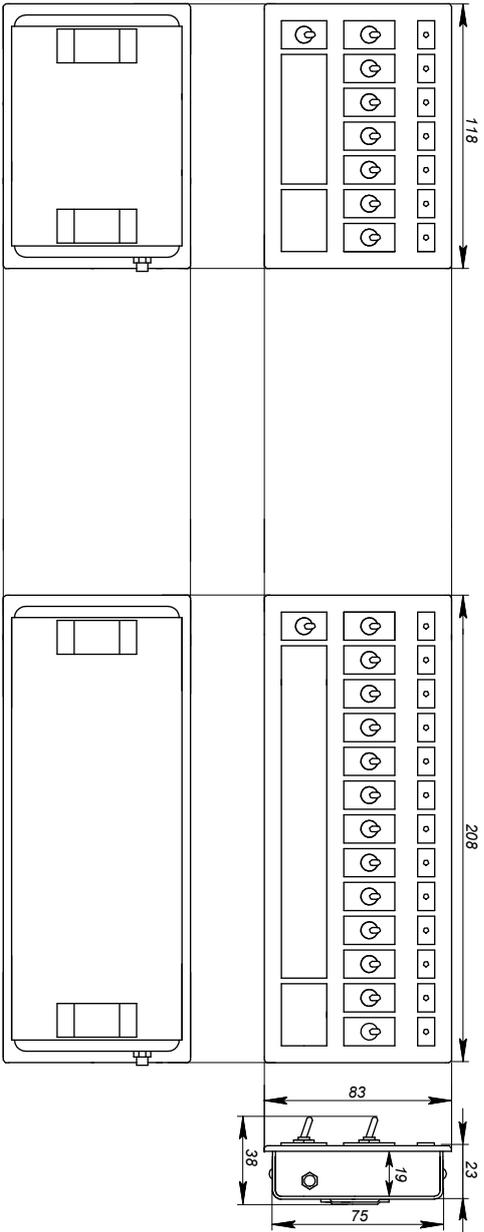

БЛОК СИЛОВОЙ КСОФ-12/24-6; КСОФ-110/127/220-6

БЛОК СИЛОВОЙ КСОФ-12/24-12; КСОФ-110/127/220-12

Съёмная крышка обеспечивает доступ для ремонта,
подключения напряжения питания и ламп фонарей

Съёмная крышка для доступа к предохранителям

