



**Внешний вид видеорегистратора ИВМ-8008**

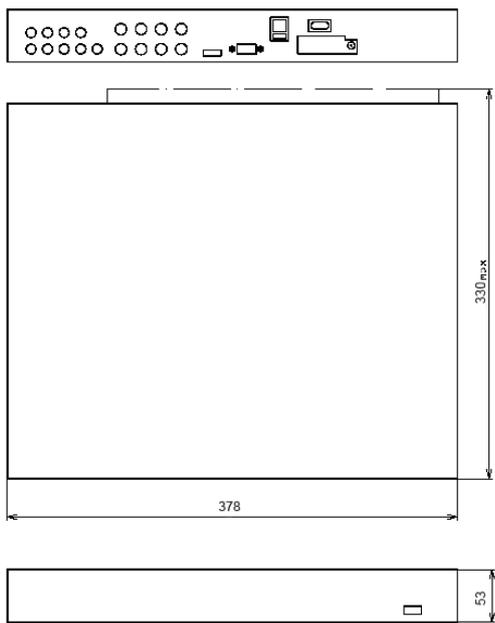

**Габаритный чертеж видеорегистратора ИВМ-8008**



**Схема подключения видеорегистратора ИВМ-8008**

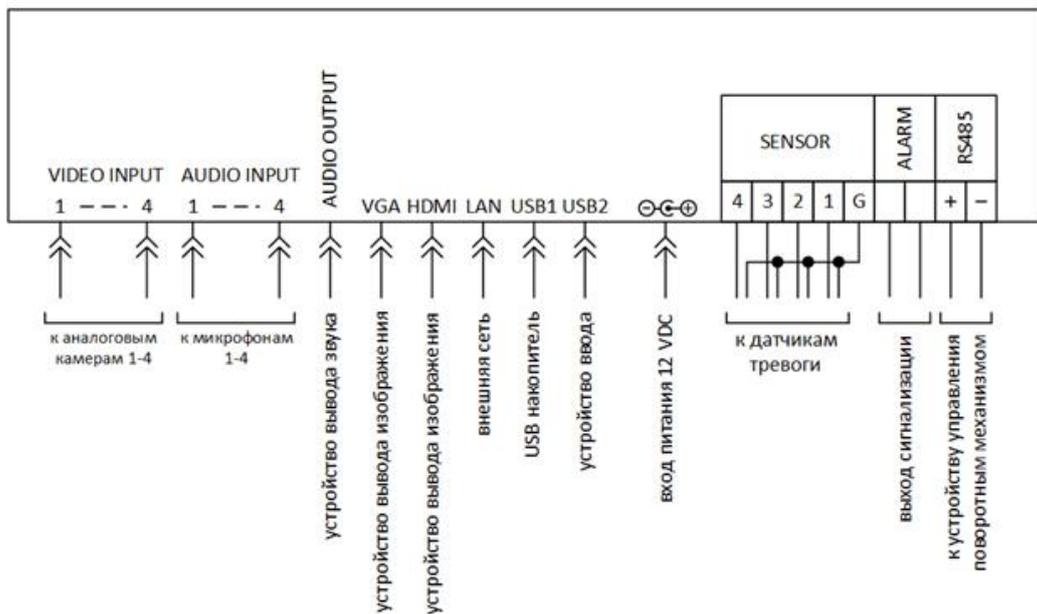

## Технические характеристики видеорегистратора ИВМ-8008

ПАРАМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ
Аналоговые видео входы	8x BNC
Стандарт аналогово сигнала	AHD, TVI, CVI
IP видео каналы	4 (при использовании только IP-камер – 12)
Сжатие	Видео: H.264/H.265; Аудио: G.711a
Отображаемое разрешение каналов	Аналоговые камеры: 5 МП 25к/с; 4 МП 30к/с; 1080p/720p 25(PAL)/30(NTSC) к/с IP-камеры: 2/1МП 30к/с (при разрешении более 2МП отображается подпоток)
Кодирование	Аналоговые камеры (на каждый канал): 5МП 25к/с; 4МП 25к/с; 2МП 25/30 к/с IP-камеры: 25(PAL)/30(NTSC) к/с
Декодирование	5МП: 6 каналов; 4/2/1МП: 8 каналов
Видеовыходы	HDMI (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 2560*1440, 3840*2160) VGA (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080) BNC (704*576)
Ethernet	1x RJ45 (100M)
HDD	2x SATA
USB	2x USB
PTZ управление	1x RS485
Тревожные входы/выходы	8/1
Аудио входы	8 (RCA)
Аудио выходы	1 (RCA)
Питание	DC 12V
Габариты	378*330*53
Рабочие условия	-15°C - +70°C, влажность менее 90%RH
Защита корпуса	IP44

## Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТiС МВД РФ