

Внешний вид видеорегистратора ИВМ-8032



Габаритный чертеж видеорегистратора ИВМ-8032


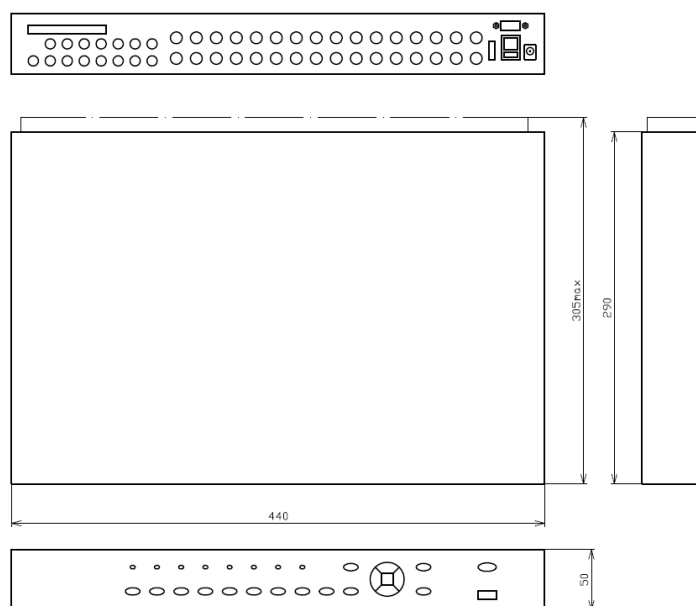


Схема подключения видеорегистратора ИВМ-8032

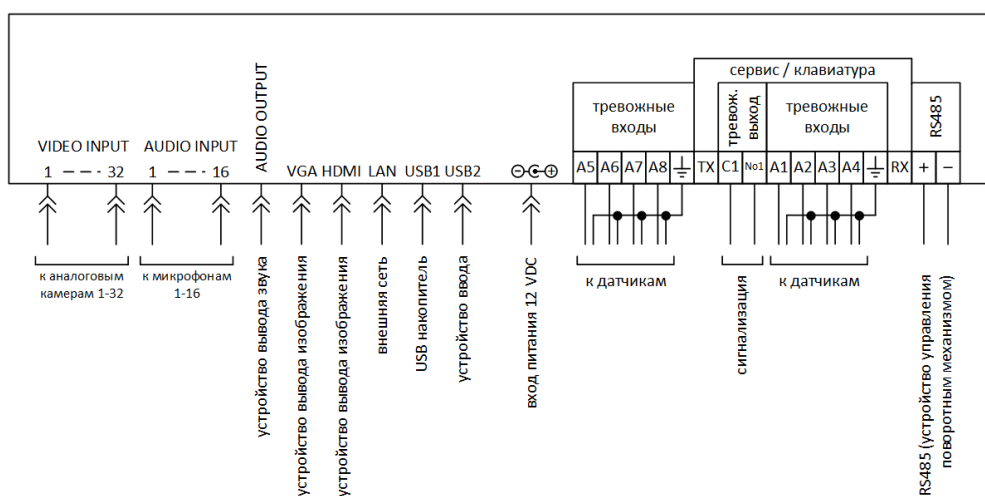

Технические характеристики видеорегистратора ИВМ-8032

ПАРАМЕНТ	ЗНАЧЕНИЕ
Аналоговые видео входы	32x BNC
Стандарт аналогового сигнала	АHD, TVI, CVI
IP видео каналы	До 32 (только IP-камеры)
Сжатие	Видео: H.264; Аудио: G.711a
Кодирование	Аналоговые камеры 2МП 15к/с: 32 канала; 960р 25к/с: 32 канала Аналоговые + IP камеры 8 каналов 1080N + 8 каналов 960р (IP) Только IP-камеры 1080р 32 канала 3МП 16 каналов 5МП 8 каналов
Декодирование	32 канала 720р
Видеовыходы	HDMI (до 1920*1080) VGA (до 1920*1080)
Ethernet	1x RJ45 (1000M)
HDD	2x SATA
USB	2x USB
PTZ управление	1x RS485, 1x RS232
Тревожные входы/выходы	8/1
Аудио входы	16 (RCA)
Аудио выходы	1 (RCA)
Питание	DC 12V
Габариты	440*290*50
Рабочие условия	-15°C - +70°C, влажность менее 90%RH
Защита корпуса	IP44

Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТнС МВД РФ