

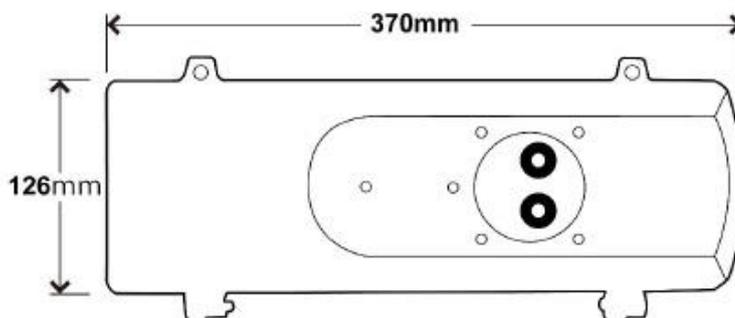
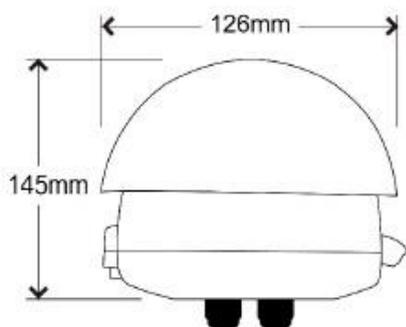


Внешний вид видеокамеры ИВМ-602

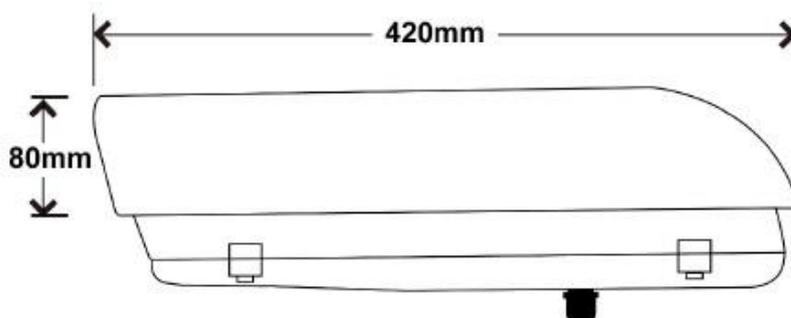

Габаритный чертеж видеокамеры ИВМ-602

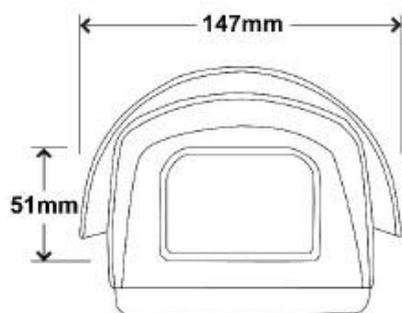

Технические характеристики видеокамеры ИВМ-602

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Матрица	1/2.8" SonyCMOS
Чипсет	IMX307+NVP2441H
Разрешение	от 2 МП
Минимальное освещение	0.001Lux@ (F1.2,AGCON, 0 при включенной ИК подсветке)
Электронный затвор	1/50s~1/60,000s
Система	PAL/NTSC
Частота кадров	25/30 кадров в секунду
Видео выход	1 BNC, HDCVI / HDTVI/AHD/CVBS
ИК подсветка	Есть
День/ночь	Авто(ICR)
WDR	Цифровой WDR
OSD меня	Есть
Другие функции	AWB, AGC, BLC
Напряжение питания	DC12V±10%
Подогрев	Есть
Рабочая температура	-60°C~+70°C / влажность <95% RH
Дальность передачи	Более 300м через 75-3 коаксиальный кабель
Защита корпуса	IP68

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТиС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМ-602

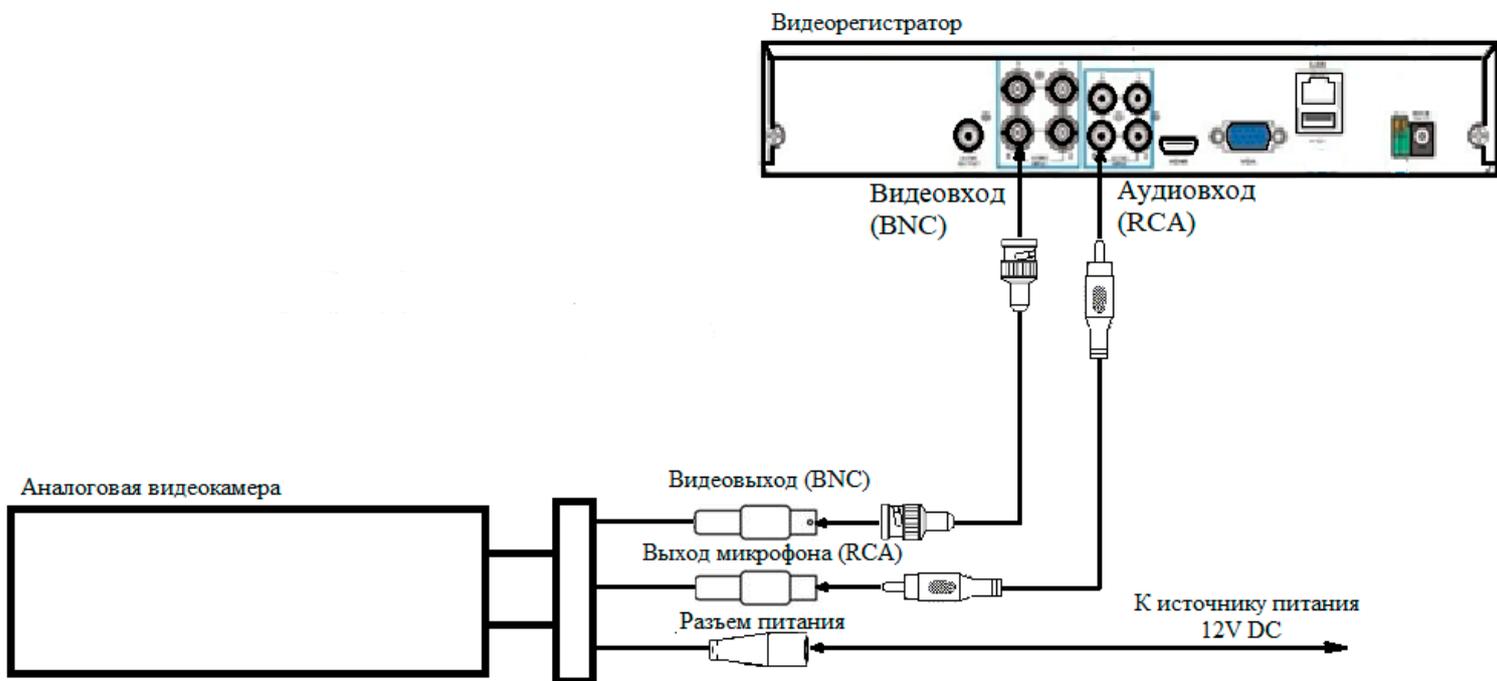


Распиновки разъемов подключения

BNC



- 1. Сигнал
- 2. Экран

RCA



- 1. Сигнал
- 2. Экран

Разъем питания

