

Внешний вид видеорегистратора ИВМС-8032



Габаритный чертеж видеорегистратора ИВМС-8032


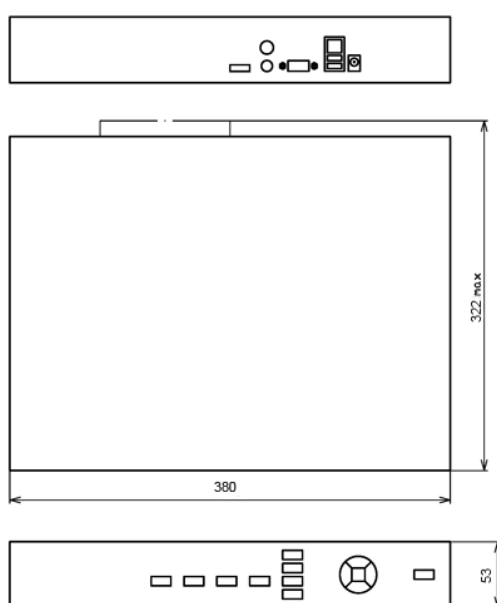


Схема подключения видеорегистратора ИВМС-8032

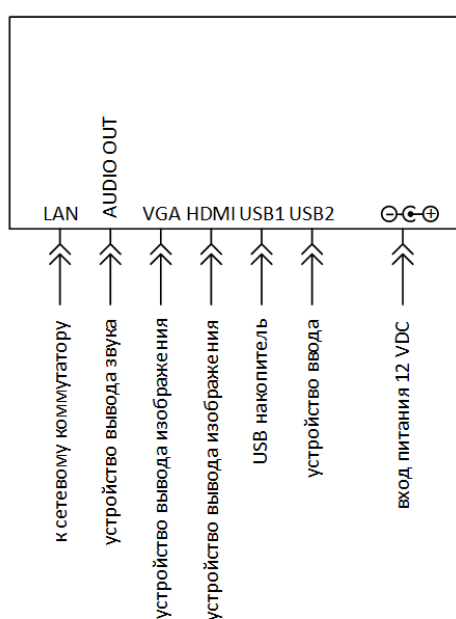

Технические характеристики видеорегистратора ИВМС-8032

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Пропускная способность записи	160Mbps
Разрешение записи	4K, 6МП; 5МП, 4МП; 3МП, 2МП(1080P),960P,720P
Разделение экрана	1/4/6/8/9
Воспроизведение	4K 30к/с:2 канала; 5МП 30к/с: 3 канала; 3МП 30к/с: 5 каналов; 2МП 30к/с: 8 каналов; 720p 30к/с: 16 каналов; D1: 32 канала
Видеовыходы	1 HDMI (до 4K), 1 VGA
Сжатие	H.264/H.265
Разрешение экрана	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160
Ethernet	2x RJ-45 (1000M)
Внутренние HDD	2 SATA HDDs
Аудио вход/выход	1/1 (RCA)
USB	3x USB
ONVIF	Поддерживается, Profile S/G/T
Питание	DC12V
Температура использования	-15°C - +70°C, влажность менее 90%RH
Габариты	380*322*53
Защита корпуса	IP44

Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТиС МВД РФ