


Внешний вид видеокамеры ИВМС-601



Габаритный чертеж видеокамеры ИВМС-601

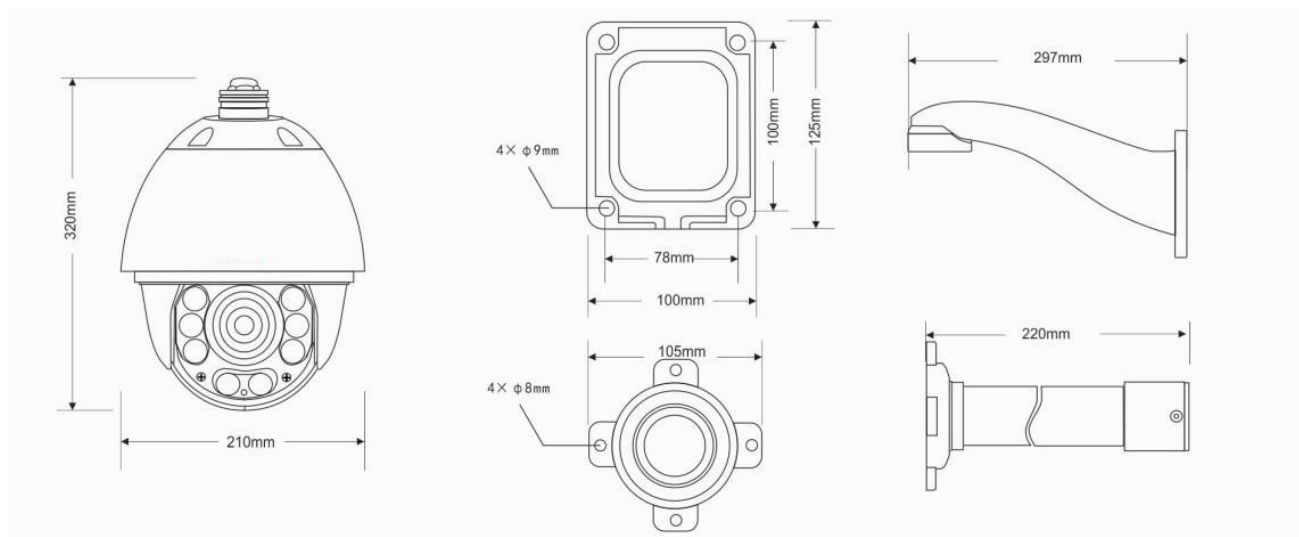

Технические характеристики видеокамеры ИВМС-601

Наименование	Характеристика
Матрица	HI3516C+IMX322
Разрешение	от 2МП, 25/30 кадров в секунду
Мин. освещение	0.01Lux@F1.2(AGCON), 0Lux при включенной IR подсветке
День/ночь	авто/(B/W)/расписание
Ночной режим	Ч/Б
Баланс белого	авто
Функции	AGC, BLC, DNR (2D/3D), DWDR
Обнаружение движения	Поддерживается
Маска конфиденциальности	Поддерживается
Сжатие	H.265, H.264
Битрейт	32Kbps - 6Mbps, VBR/CBR
Стандарт аудио	G.711-u
OSD	Название камеры, время, дата
ИК подсветка	6 ИК диодов
Дальность подсветки	50 м
Фокусное расстояние	2.8 – 12 мм, трансфокальный
Фокус	авто
Углы обзора	25..86
Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP/P2P
PTZ	Ethernet
ONVIF	2.6 совместимый
Сетевые интерфейсы	1-RJ45
Питание	DC12V/PoE
Рабочие условия	-40°C-+70°C, 10%-90%R
Защита корпуса	IP68

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТнС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМС-601 с питанием PoE

Видеорегистратор

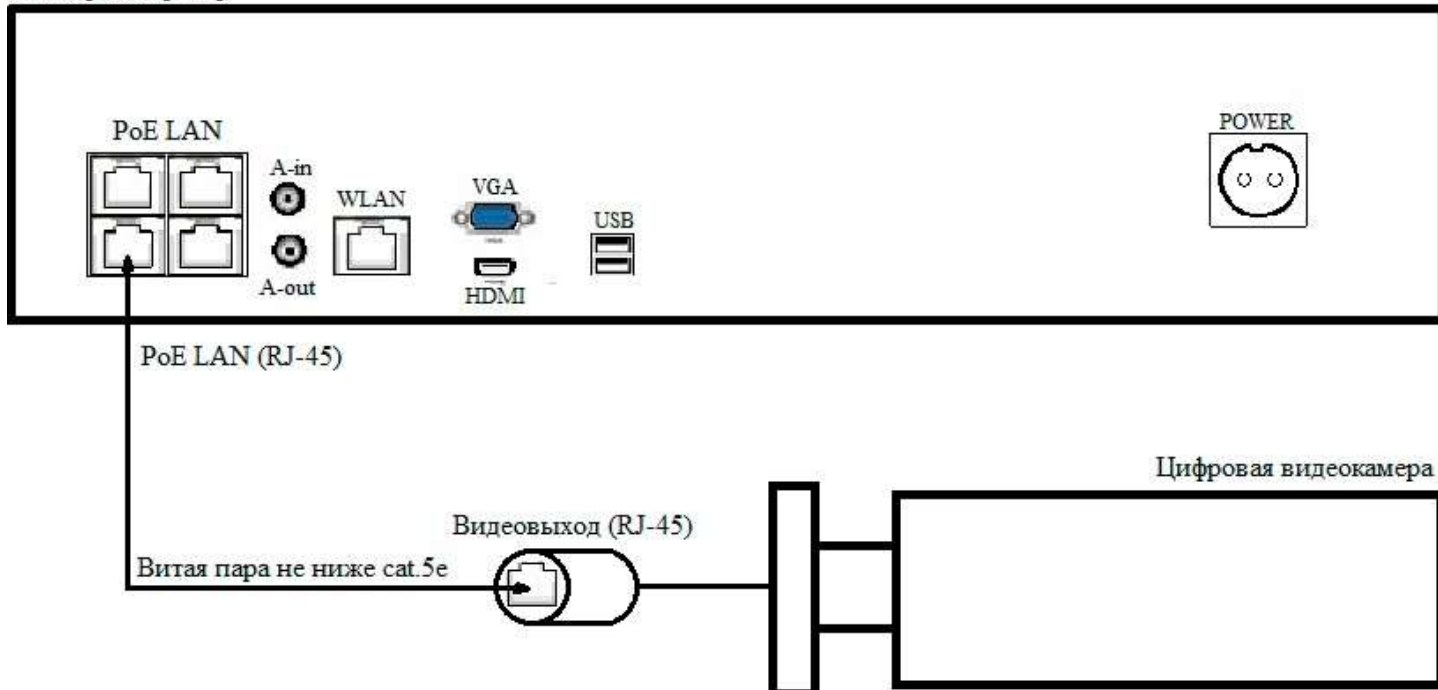


Распиновка разъемов подключения RJ-45

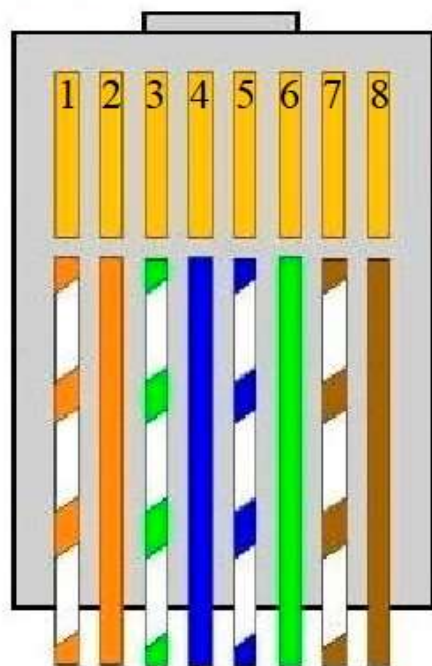


1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый

Схема подключения видеокамеры ИВМС-601 без питания PoE

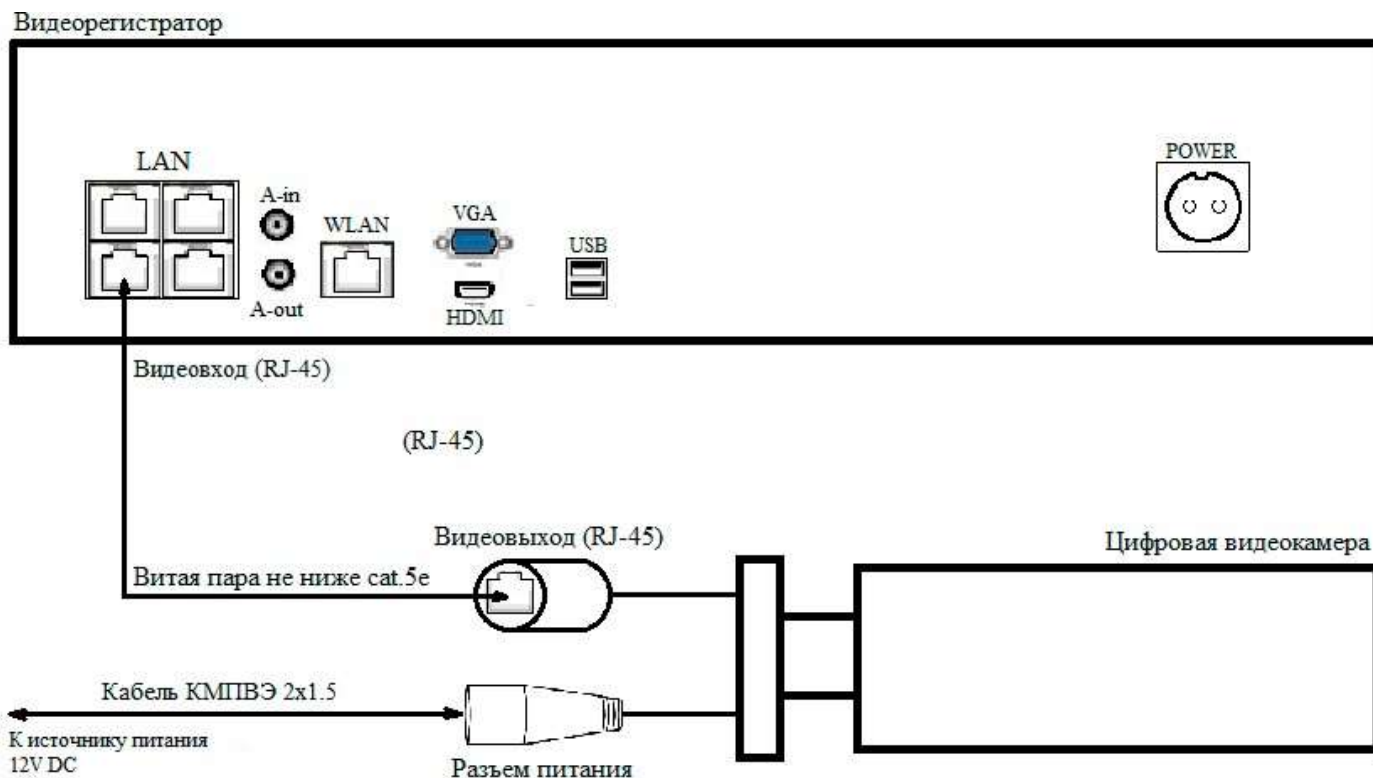

Распиновка разъемов

RJ-45

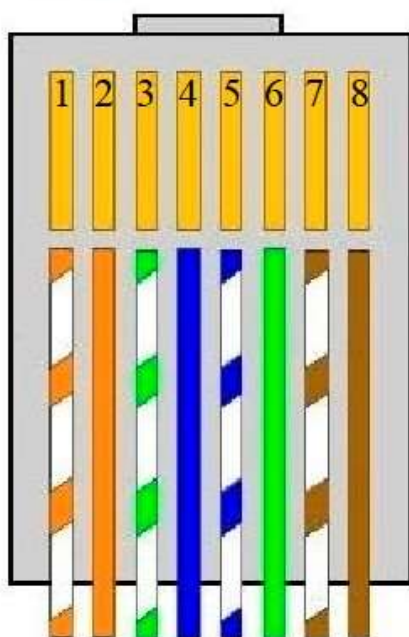

1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый

Разъем питания

