



Внешний вид видеокамеры ИВМС-701

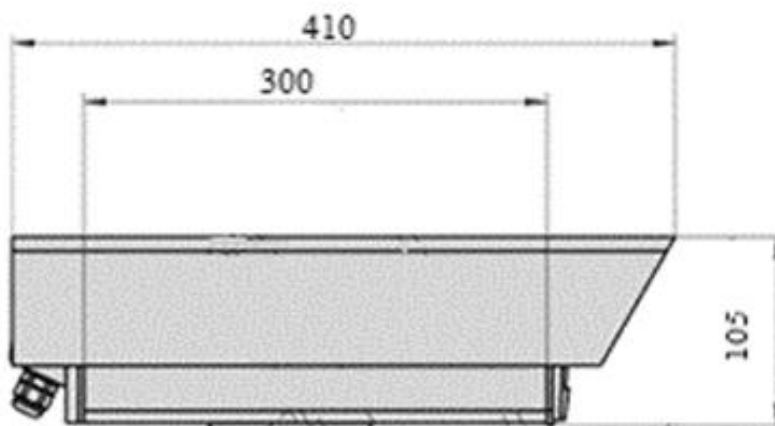

Габаритный чертеж видеокамеры ИВМС-701



Технические характеристики видеокамеры ИВМС-701

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Матрица	1/2.8" SONY IMX307 CMOS
Разрешение	от 2 МП
Электронный затвор	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Минимальное освещение	0.001Lux@F1.2(AGCON), 0Lux при включенной ИК подсветке
День/ночь	Авто
WDR	Digital WDR/HDR(>120dB)
Баланс белого	Авто
BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Функции	Детектор движения, маска приватности, поворот изображения
Сжатие	H.264/H.265
Подпоток	Есть
Битрейт видео	32Kbps - 5Mbps, VBR/CBR
Аудио	G.711-u/G.711-a
OSD	Имя камеры, дата/время
Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P	Да
ONVIF	17.06 совместимый
Сетевые интерфейсы	1-RJ45
Питание	IEEE802.3af PoE, 220AC ± 10%
Рабочая температура	-60°C-+70 °C
Защита корпуса	IP68

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТиС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМС-701 с питанием PoE

Видеорегистратор

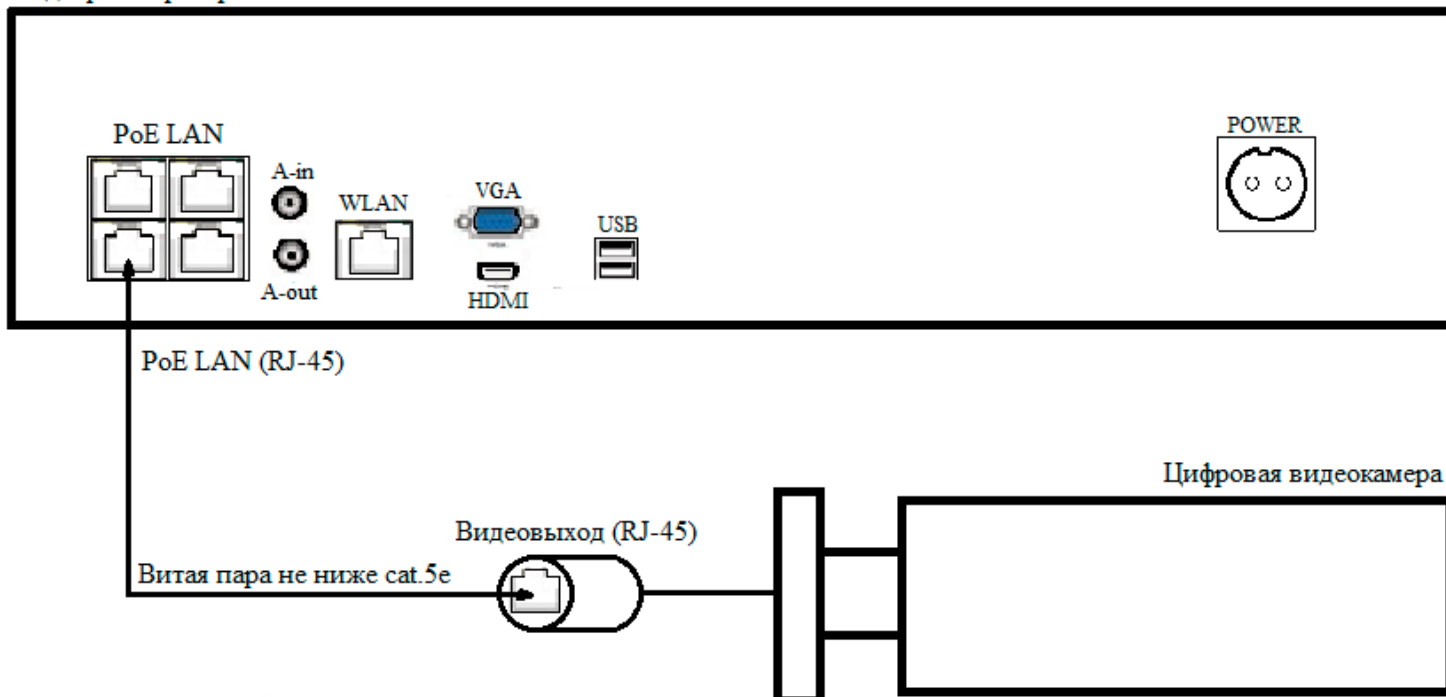


Распиновка разъемов подключения RJ-45

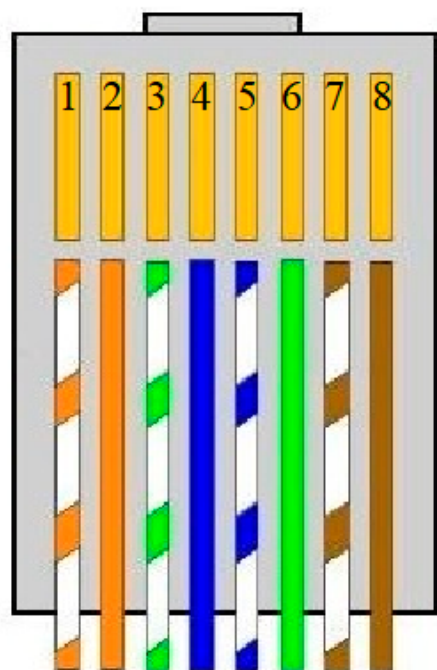

1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый


Схема подключения видеокамеры ИВМС-701 без питания PoE

Видеорегистратор

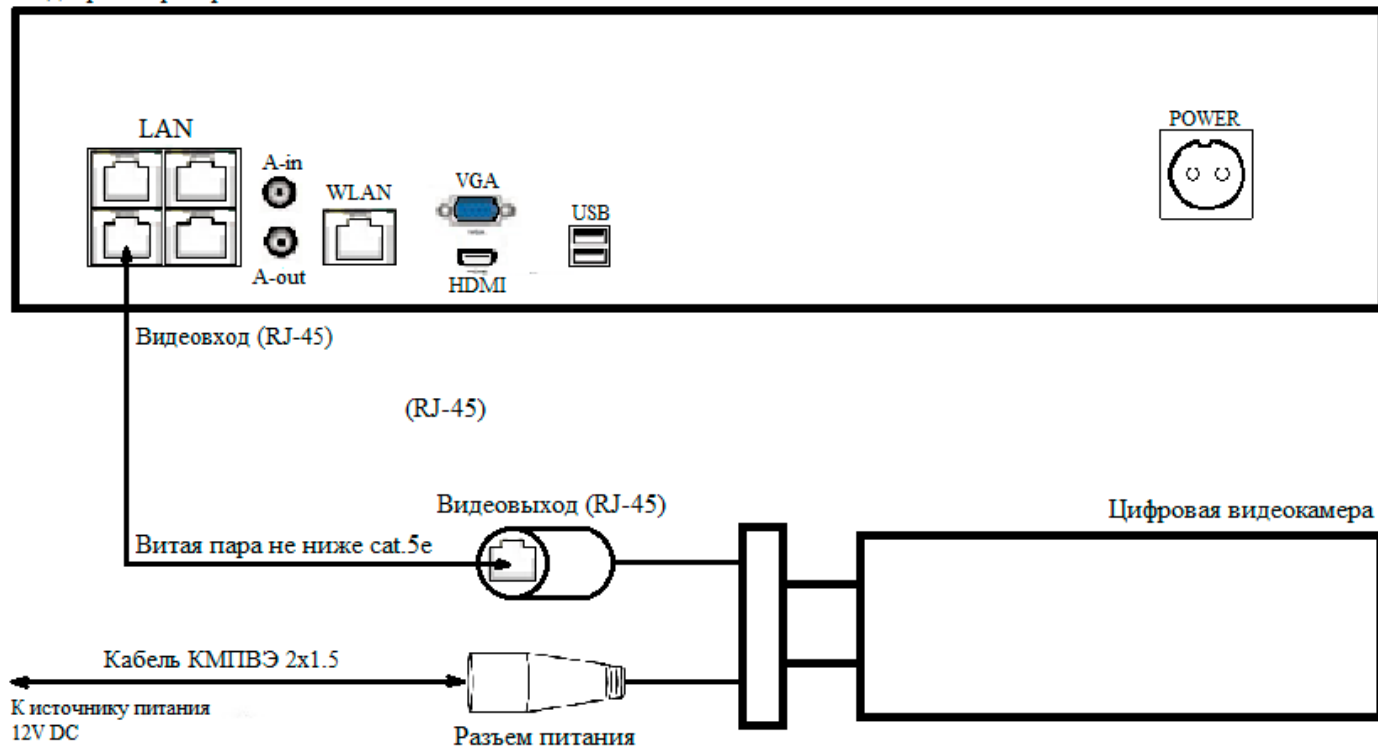

Распиновка разъемов

RJ-45

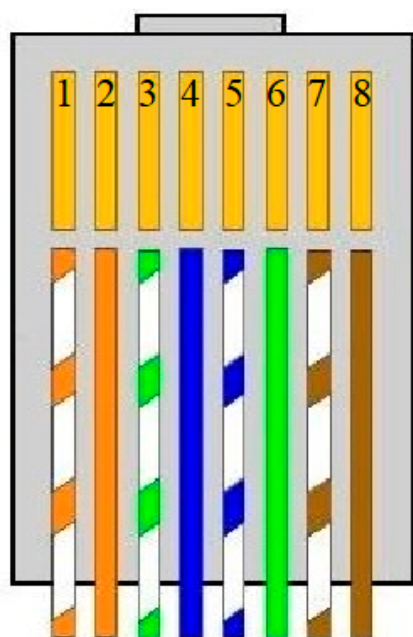

1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый

Разъем питания

