

МИРАН

Судовое видеонаблюдение ТСОН МИРАН Видеокамера ИВМС-401


Характеристики



Внешний вид видеокамеры ИВМС-401



Габаритный чертеж видеокамеры ИВМС-401

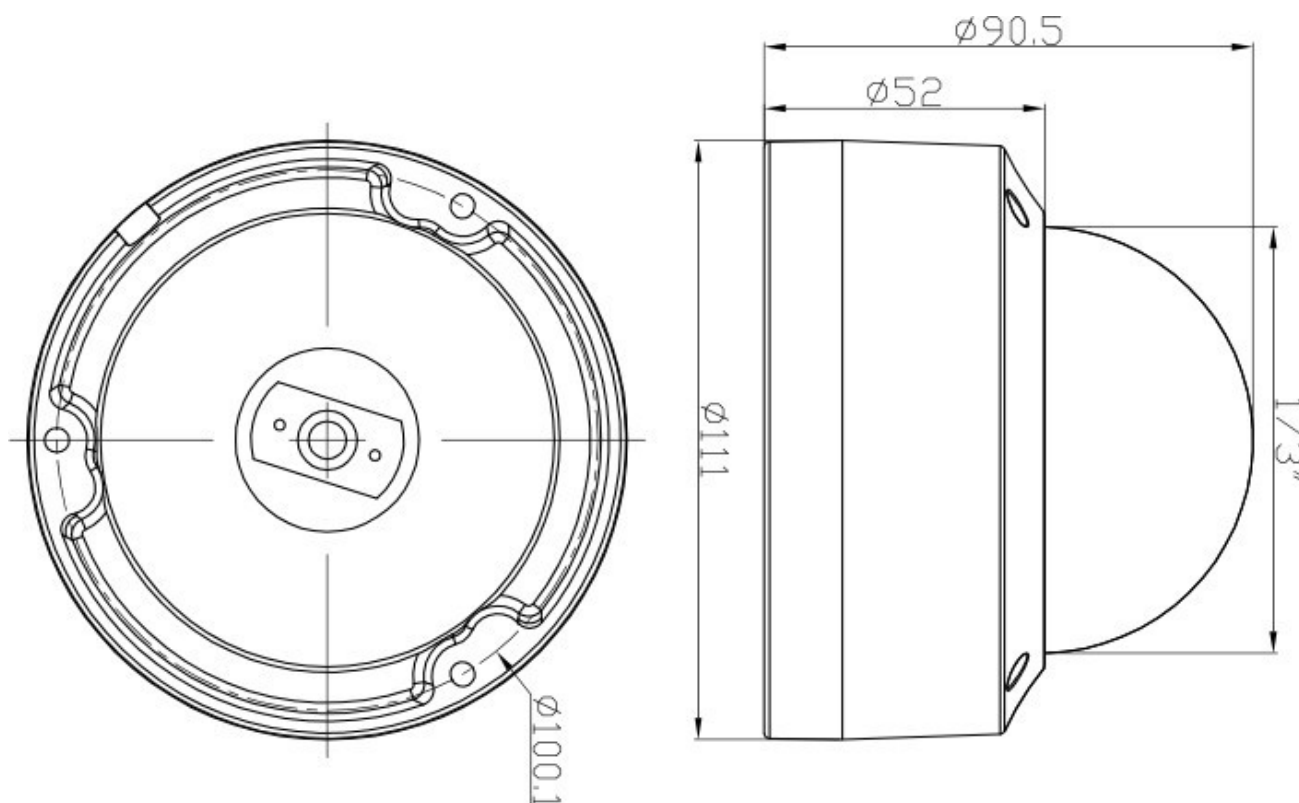

Технические характеристики видеокамеры ИВМС-401

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Матрица	1/2.9" Sony IMX323 CMOS
Разрешение	от 2 МП, 25/30 кадров в секунду
Электронный затвор	AUTO, 1/25s ~ 1/100000s
Мин. освещение	0.01Lux@F1.2(AGCON), 0Lux при включенной IR подсветке
День/ночь	Авто/(B/W)/расписание
WDR	Цифровой WDR
Баланс белого	Авто
AGC/BLC	Поддерживается
DNR	2D/3D DNR
Функции	Обнаружение движения, Маска конфиденциальности
Сжатие	H.265, H.264
Второй поток	Есть
Битрейт	500Kbps - 6Mbps, VBR/CBR
Микрофон	Встроенный
Стандарт аудио	G.711-и
OSD	Название камеры, время, дата
ИК подсветка	Есть
Дальность подсветки	50 м
Фокусное расстояние	2.8 – 12 мм варифокальный
Протоколы	HTTP/RTSP/FTP/NFS/SMTP/DHCP/NTP
P2P	Да
ONVIF	2.6 совместимый
Сетевые интерфейсы	1-RJ45
Питание	DC12V/PoE
Рабочие условия	-40°C-+70°C, 10%-90%RH
Габариты	100*100*90
Защита корпуса	IP68

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТиС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМС-401 с питанием PoE

Видеорегистратор

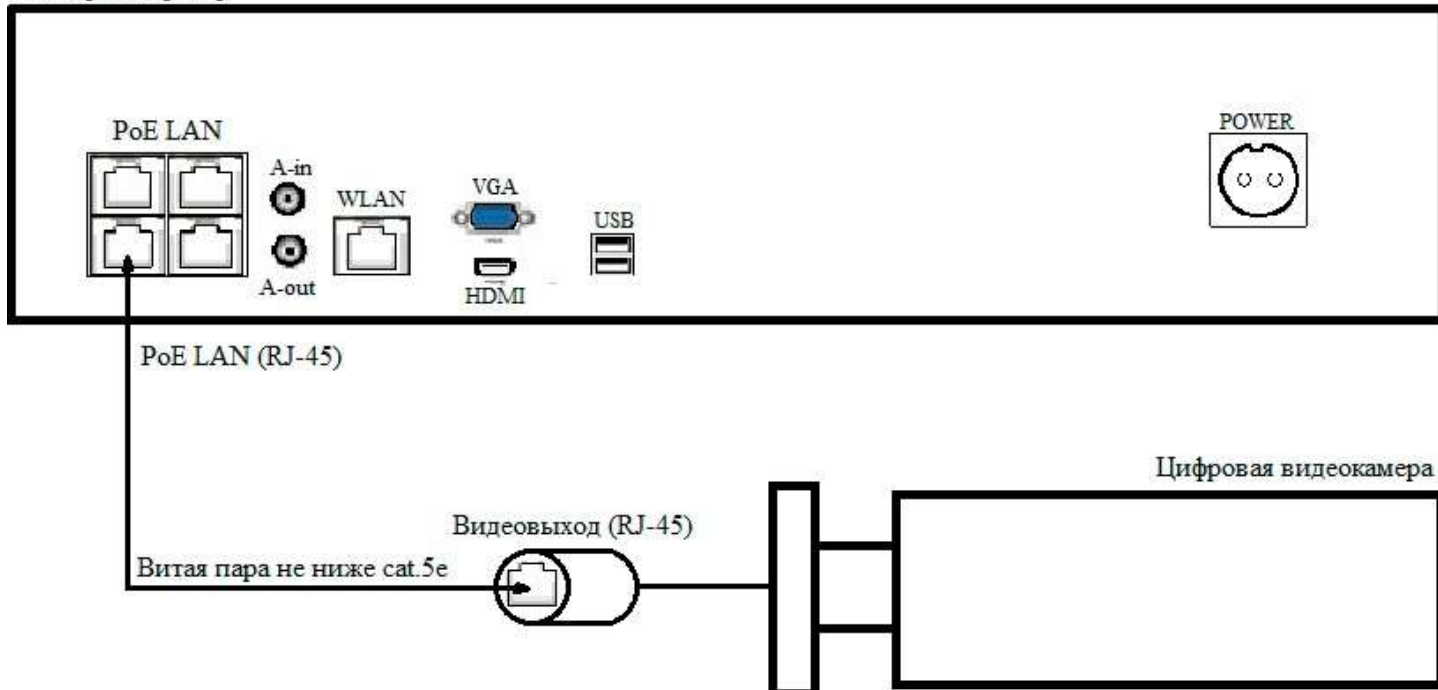


Распиновка разъемов подключения RJ-45

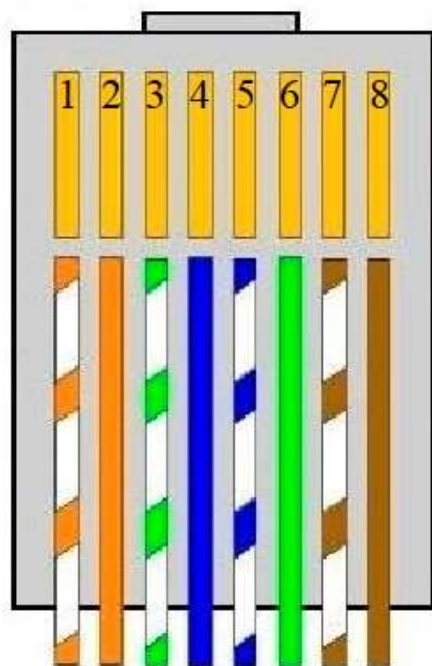


1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый

Схема подключения видеокамеры ИВМС-401 без питания PoE

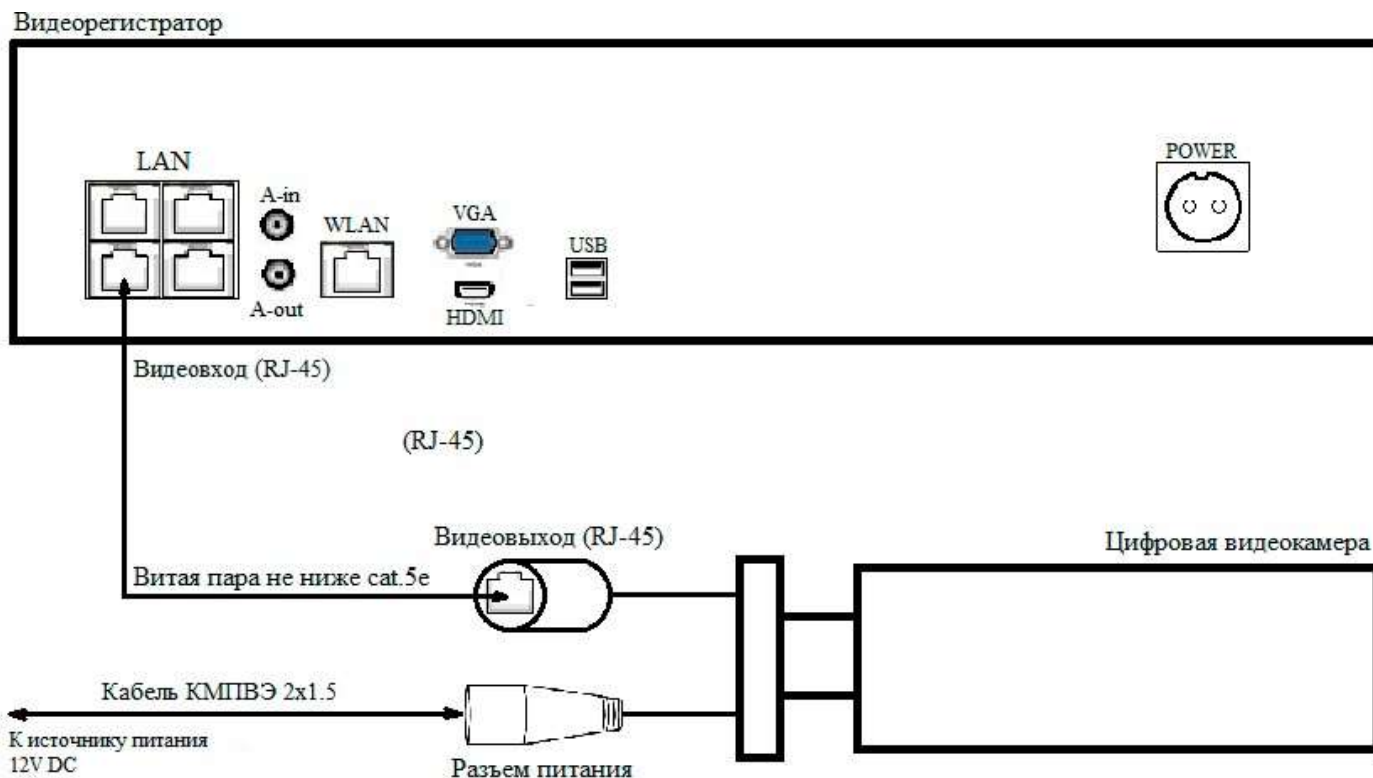

Распиновка разъемов

RJ-45

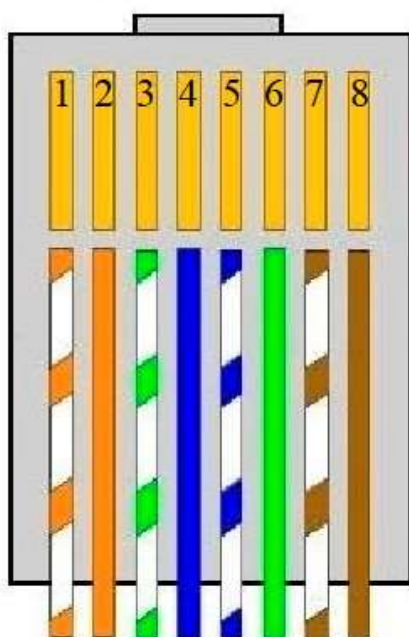

1. Бело-оранжевый
2. Оранжевый
3. Бело-зеленый
4. Синий
5. Бело-синий
6. Зеленый
7. Бело-коричневый
8. Коричневый

Разъем питания

