

МИРАН

Судовое видеонаблюдение ТСОН МИРАН Видеокамера ИВМ-401

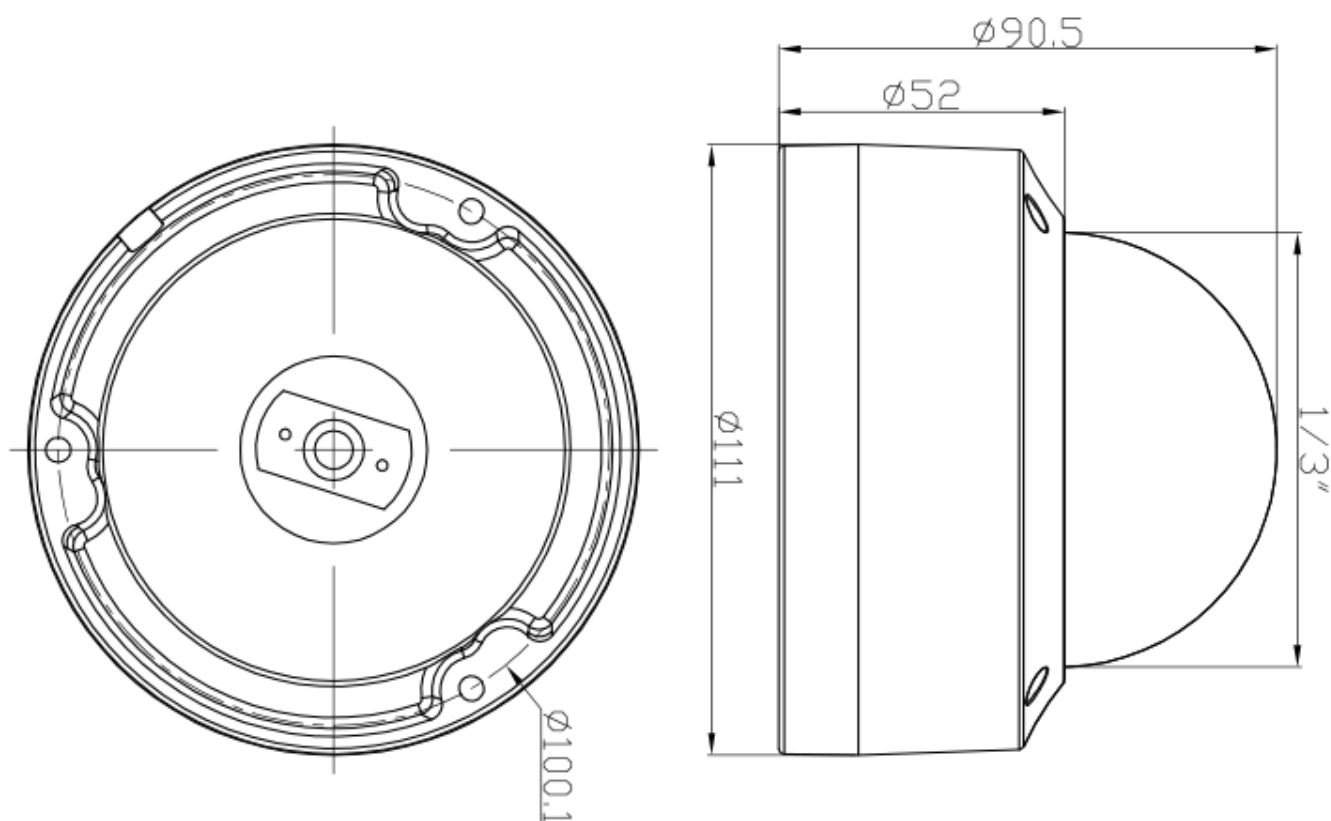


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Внешний вид видеокамеры ИВМ-401



Габаритный чертеж видеокамеры ИВМ-401



Технические характеристики видеокамеры ИВМ-401

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Матрица	1/2.8" SonyCMOS
Чипсет	IMX307+NVP2441H
Разрешение	от 2МП
Минимальное освещение	0.001Lux@(F1.2,AGC ON), 0 Lux при включенной подсветке
Электронный затвор	1/50s~1/60,000s
Видео система	PAL/NTSC
Частота кадров	25/30 кадров в секунду
Видео выход	1 канал, HDCVI / HDTV/ AHD/ CVBS
Настройка видео	OSD меню
Умный контроль подсветки	Поддерживается
День/ночь	Авто(ICR) / цвет / B/W
WDR	D-WDR
OSD меню	Да
Другие функции	AWB, AGC, BLC
Питание	DC12V
Энергопотребление	< 5W
Рабочие условия	-40°C~+55°C / менее 95%RH
Габариты	100*100*90
IR подсветка	Да
Дистанция подсветки	50 м
Линза	2.8-12 мм варифокальная
Расстояние передачи данных	300м через 75-3 коаксиальный кабель
Защита корпуса	IP68

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТиС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМ-401

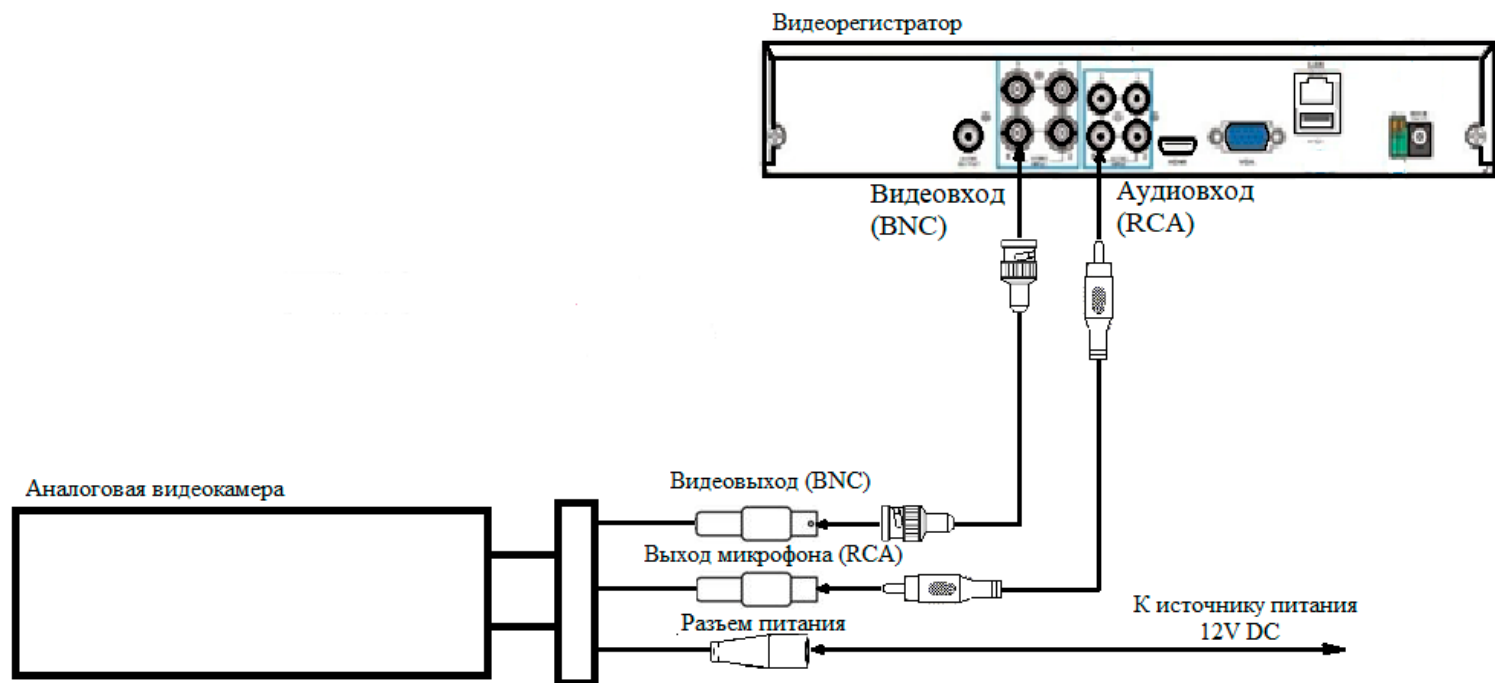


Распиновки разъемов подключения

BNC



1. Сигнал
2. Экран

RCA



1. Сигнал
2. Экран

Разъем питания



ООО «Маринэк»

8-800-333-70-71

www.seacomm.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ДВИНСКАЯ, 12А

8 (812) 309-39-15

info@marineq.ru

ОФИС В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, УЛ. ГВАРДЕЙЦЕВ, 11А

8 (831) 217-34-56

nnov@marineq.ru

ОФИС В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, УЛ. КАТАЕВА, 42А

8 (863) 303-64-52

south@seacomm.ru

ОФИС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ

+ 7 (911) 935-83-98

im@marineq.ru

