


Внешний вид видеокамеры ИВМ-501М



Габаритный чертеж видеокамеры ИВМ-501М

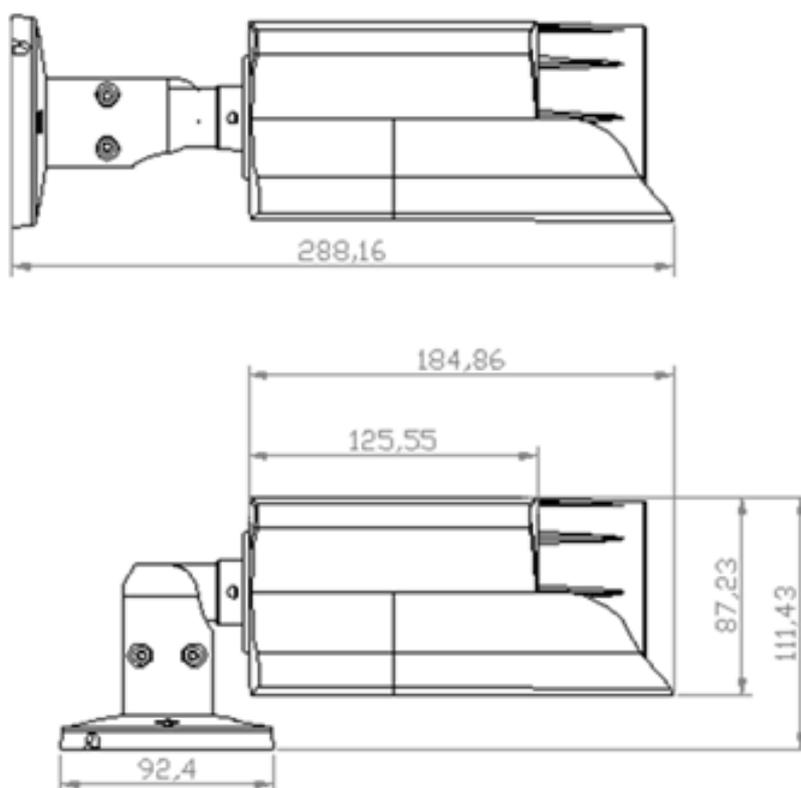

Технические характеристики видеокамеры ИВМ-501М

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
|-----------------------|--|
| Матрица | 1/2.8" SonyCMOS |
| Чипсет | IMX307+NVP2441H |
| Разрешение | от 2 МП |
| Минимальное освещение | 0.001Lux@ (F1.2,AGC ON, 0 Lux при включенной ИК подсветке) |
| Электронный затвор | 1/50s~1/60,000s |
| Система | PAL/NTSC |
| Частота кадров | 25/30 кадров в секунду |
| Видеовыход | 1 BNC, HDCVI / HDTVI/AHD/CVBS |
| Переключение видео | OSD меню |
| ИК подсветка | Есть |
| Smart ИК подсветка | Поддерживается |
| День/ночь | Авто |
| WDR | D-WDR |
| OSD меню | Есть |
| Другие функции | AWB, AGC, BLC |
| Дистанция подсветки | 70-80М |
| Фокусное расстояние | 5-50mm моторизированная линза |
| Питание | DC12V±10% |
| Рабочая температура | -40°C~+70°C |
| Дальность передачи | Более 300м через 75-3 коаксиальный кабель |
| Защита корпуса | IP68 |

Сертификаты



Морской Регистр




Речной Регистр




СТиС МВД РФ

Схема подключения видеокамеры ИВМ-501М

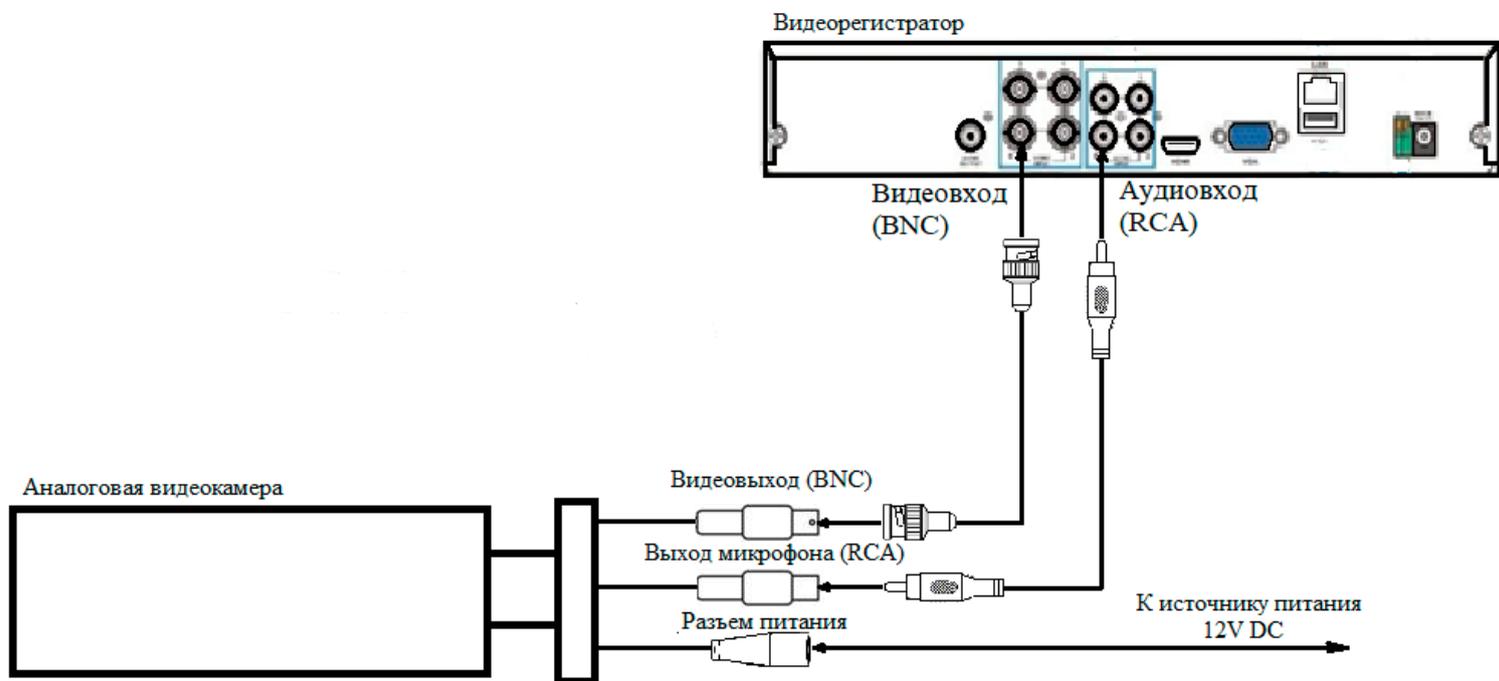


Распиновки разъемов подключения

BNC



- 1. Сигнал
- 2. Экран

RCA



- 1. Сигнал
- 2. Экран

Разъем питания

