


АППАРАТУРА СУДОВОЙ СВЯЗИ И ТРАНСЛЯЦИИ «МИРАН СТА»

Коммутатор K10/4

Назначение

Коммутатор на 10 направлений симплексной ГГС и 4 линии трансляции

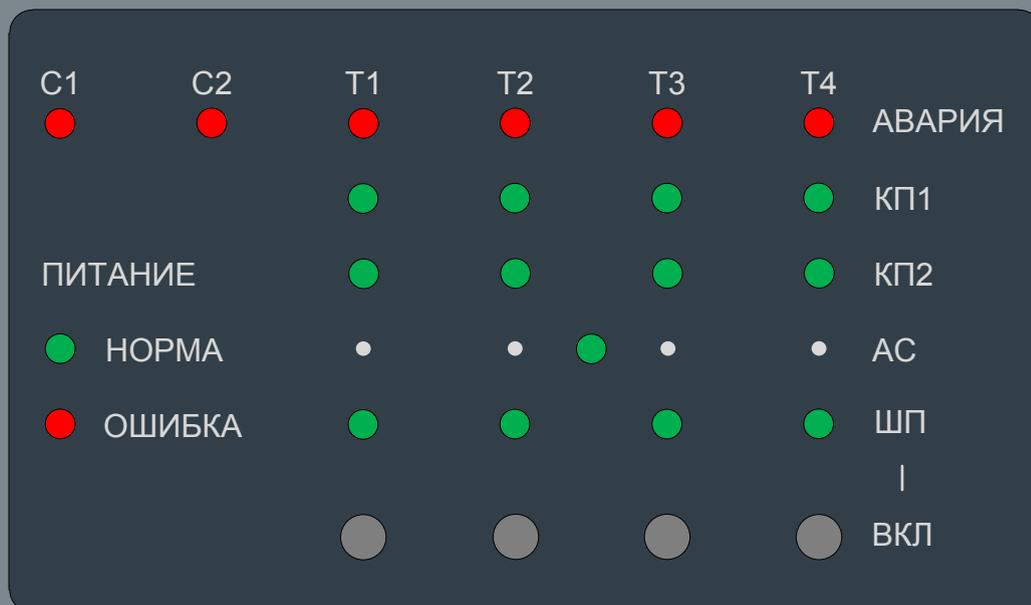

Функциональные возможности

Коммутатор K10/4 обеспечивает:

- возможность ведения командных передач с пультов П5/3/П10/4 и приборов КТ04 по трем/четырем линиям трансляции принудительно, независимо от положения регуляторов громкости громкоговорителей;
- возможность ведения широкоэвещательных передач по трем/четырем линиям трансляции;
- возможность совместной работы с судовой авральной сигнализацией;
- создание приоритетов по трансляционным линиям (от старшего к младшему) в следующей последовательности:
 - командные передачи с пульта П5/3 (П10/4);
 - командные передачи с прибора КТ04;
 - авральная сигнализация;
 - широкоэвещательные передачи;
- номинальную мощность по каждой из линий трансляции 40 Вт;
- возможность работы от сети постоянного тока 24 В. При использовании блока питания БП2410 обеспечивается работа от сети переменного тока 220 В и сети постоянного тока 24 В. В случае отсутствия основного питания с автоматическим переходом от одного к другому;
- световая индикация наличия сигнала на выходе усилительного тракта;
- индикацию неисправности выходных усилителей.

Конструктивно коммутаторы выполнены в брызгозащищенном исполнении.