


**Светодиодный сигнально-отличительный фонарь СОФ-901-01 LED топовый белый.**

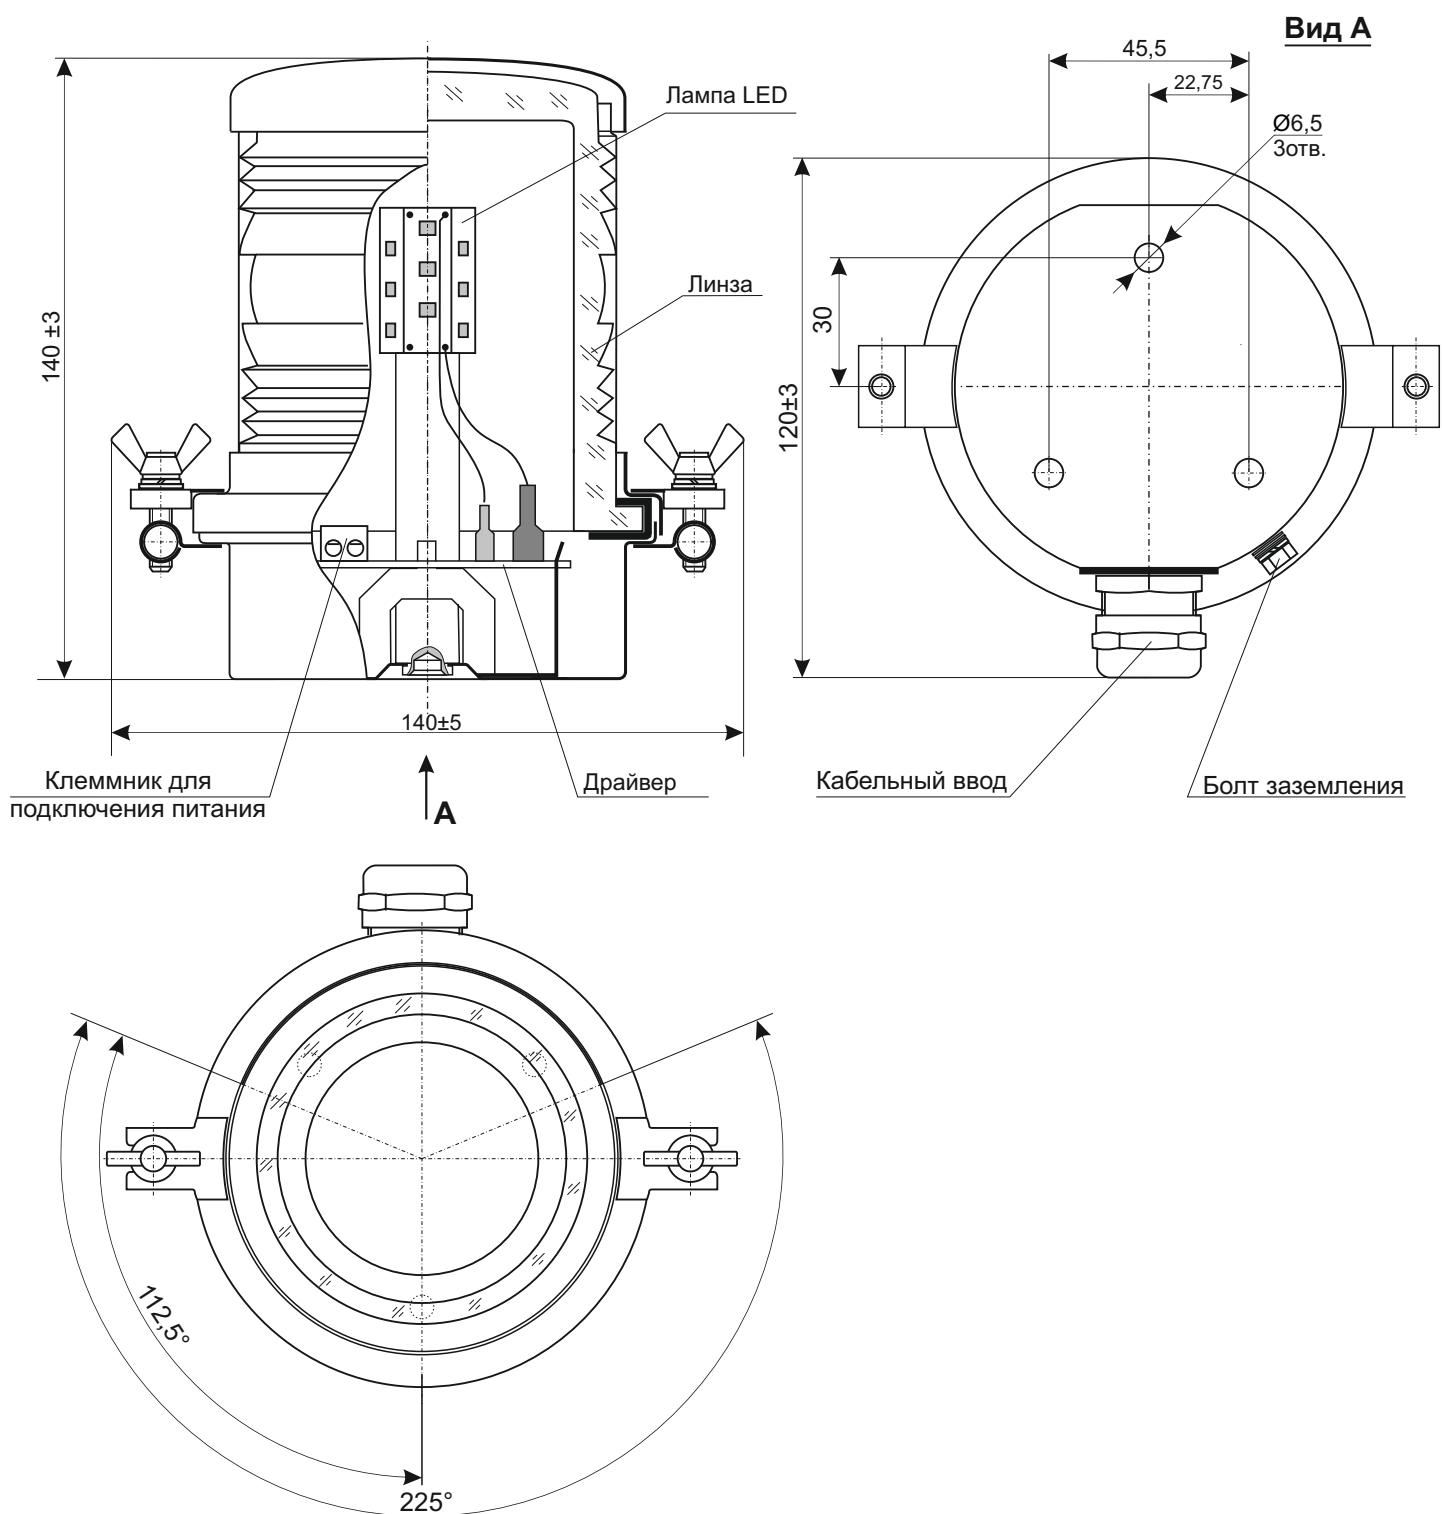

**Состав фонаря:**

1. Корпус;
2. Линза
3. Светодиодный источник света - лампа LW-08
4. Драйвер: DRDC-24-360 - для фонаря с дальностью видимости 5 миль  
DRDC-24-530 - для фонаря с дальностью видимости 6 миль

**Технические характеристики:**

Угол освещения-225°;

Напряжение питания - 24 В постоянного тока;

Потребляемая мощность фонаря, не более:

- с дальностью видимости 5 миль – 3,6 Вт;
- с дальностью видимости 6 миль – 5,8 Вт;

Степень защиты фонаря – IP56

Габаритные размеры фонаря, (мм) не более: 140 x 140

Масса, кг, не более: 1,0