


Внешний вид монитора ИВМ-22ЖК



Габаритный чертеж монитора ИВМ-22ЖК



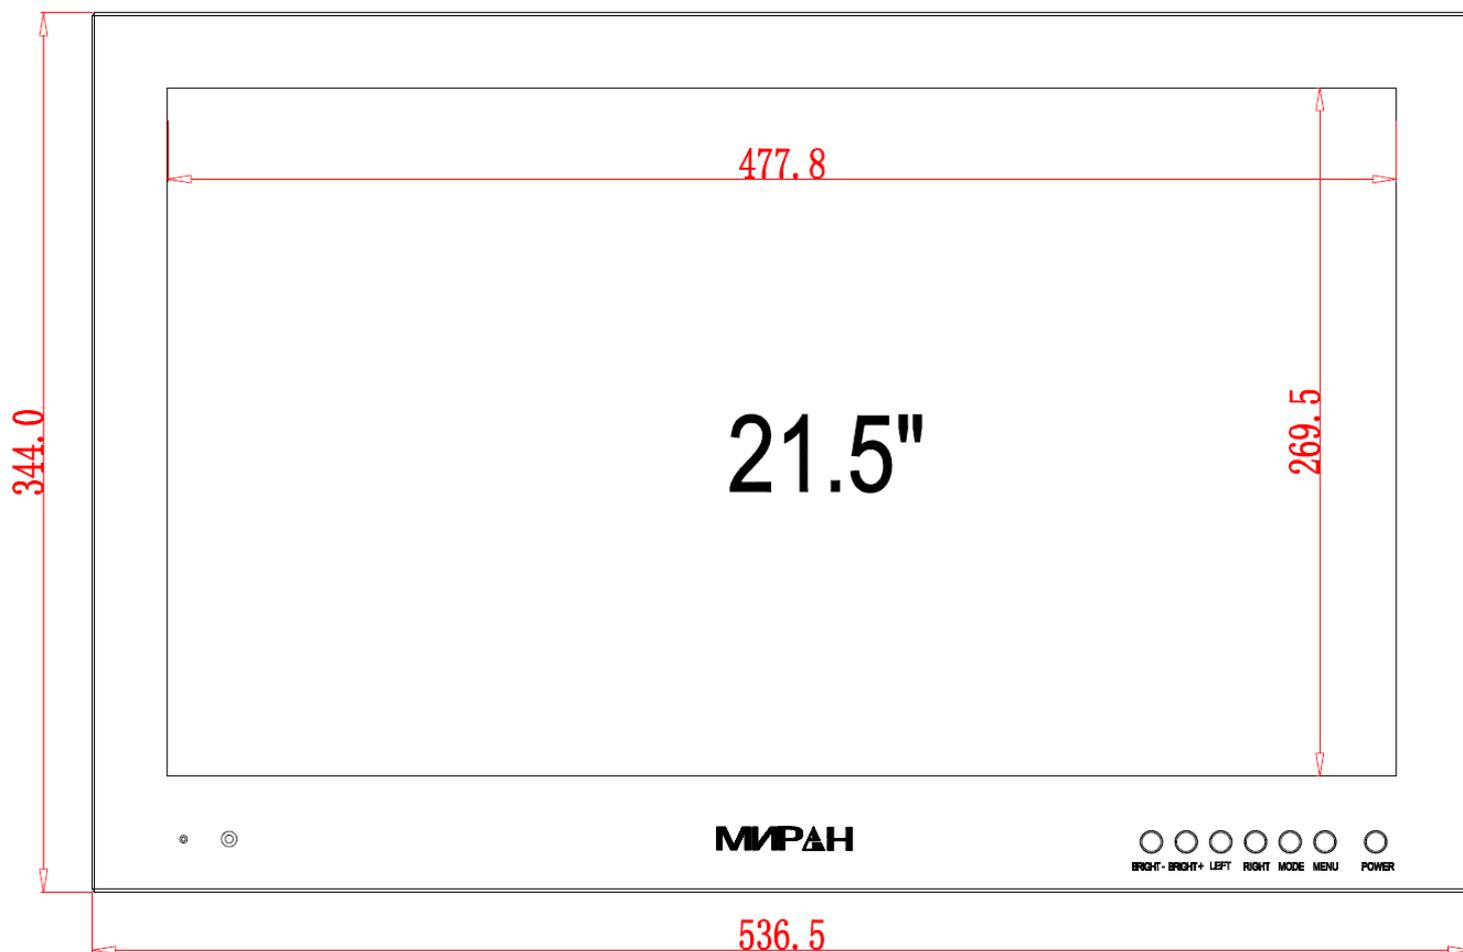

## Технические характеристики монитора ИВМ-22ЖК

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Диагональ	21.5"
Активная область (мм)	476.64(W)×268.11(H)
Соотношение сторон	16:9
Тип матрицы	TFT-LCD
Разрешение	1920×1080
Цвета	16.7М
Шаг пикселя(мм)	0.248(H)×0.248(V)
Яркость	250cd/m <sup>2</sup>
Контраст Ratio	4000:1
Углы обзора	178(H) /178(V)
Время отклика	5ms
Подсветка	LED (яркость уменьшается до нуля)
<b>ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ</b>	
BNC	1
HDMI	2
VGA	1
Аудиовход	1
Питание	DC12V
Энергопотребление	≤28W
Монтаж	Кронштейн, в консоль
Рабочая температура	-15 °С-+70 °С, 10%-90%

## Сертификаты



Морской Регистр



Речной Регистр



СТиС МВД РФ